

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

0 242 872
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 87105911.9

(22)

Anmeldetag: 22.04.87

(51)

Int. Cl.³: C 03 B 19/08

C 03 B 5/00, C 03 C 11/00

C 04 B 5/06, C 04 B 38/02

C 04 B 20/04

(30)

Priorität: 08.01.87 DE 3700382
23.04.86 DE 3613670
13.05.86 DE 3616110

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.10.87 Patentblatt 87/44

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

(71)

Anmelder: Pieper, Helmut Dipl.-Ing.
Buchenstrasse 19
D-8770 Lohr/Main(DE)

(72)

Erfinder: Pieper, Helmut Dipl.-Ing.
Buchenstrasse 19
D-8770 Lohr/Main(DE)

(74)

Vertreter: Patentanwälte Schulze Horn und Hoffmeister
Goldstrasse 36
D-4400 Münster(DE)


(54)

Verfahren zum Aufschäumen von glasbildenden mineralischen Stoffen, insbesondere Flugaschen etc., sowie Ofen zur Durchführung dieses Verfahrens.

(57)

Verfahren zum Aufschäumen von glasbildenden Mineralstoffen, insbesondere Abfallstoffen wie z. B. Flugaschen, Schlick, Kiesschlamm, Flotationsrückständen, Müllaschen etc., wobei eine Mischung aus diesen Stoffen und 0,5 - 3 Gew.-% Ferrosiliziumnitrid bei einer Temperatur von mehr als 1000 und unter 1300° C aufschäumt und Ofen zur Durchführung dieses Verfahrens.

Fig.1

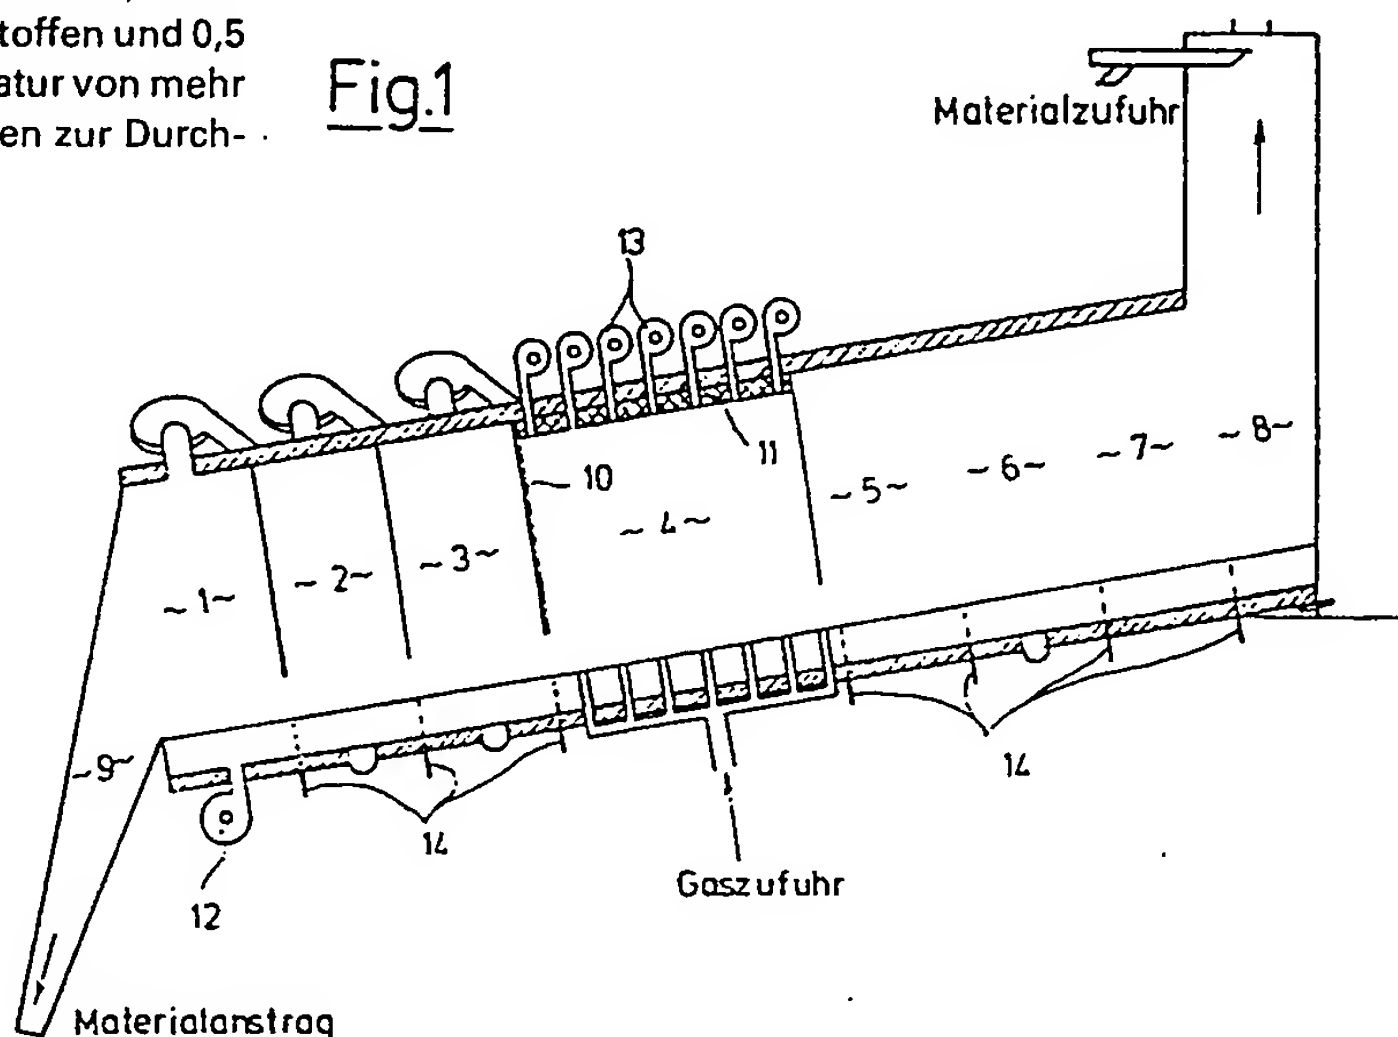

1

5

10

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufschäumen von glasbildenden mineralischen Stoffen, insbesondere Abfallstoffen wie Flugaschen, Schlick, Kiesschlamm, Flotationsrückständen, Müllaschen etc., die in großen Mengen anfallen sowie einen Ofen zur Durchführung dieses Verfahrens.

15

20

Eine Wiederverwendung der vorgenannten Stoffe ist nur begrenzt möglich und die sonst erforderliche Deponie dieser Stoffe ist mit hohen Aufwendungen verbunden. Insgesamt kann sogar gesagt werden, daß die Verwertung bzw. Beseitigung dieser Abfallstoffe mit erheblichen, umweltbelastenden Problemen verbunden ist.

25

Es ist demgegenüber Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und einen Ofen zu schaffen, welches diese Abfallstoffe als wertvollen Grundstoff einer Weiterverwendung zuführen können.

30

Das erfindungsgemäße Verfahren soll imstande sein, aus den glasbildenden Abfallstoffen zu Bauzwecken oder als Betonzuschlagstoff verwendbare Strukturkörper zu schaffen, die leicht sind, wirtschaftlich herstellbar sein sollen und die insbesondere als Isolationskörper auch bei sehr hohen Temperaturen von mehr als 1000° C verwendbar sein können.

35

1 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß
den Abfallstoffen Ferrosiliziumnitrid zugemischt wird und
das Gemisch bei Erweichungstemperatur der Abfallstoffe
aufgeschäumt wird.

5 Diese Erweichungstemperatur liegt über 1000° und unter
 1300° C, vorteilhaft beträgt sie ca. $1000 - 1250^{\circ}$ C.

10 Es ist für den Fachmann überraschend, daß nicht nur das
Aufschäumen von glasbildenden Abfallstoffen zu Struktur-
körpern möglich ist, wobei diese Strukturkörper nach-
träglich durch Schneiden in jede gewünschte Form gebracht
werden können, sondern insbesondere, daß die erzeugten
15 Schaumstrukturkörper eine sehr geringe Dichte aufweisen,
die zwischen $0,20$ und $0,80 \text{ g/cm}^3$ liegen kann. Für den
Fachmann überraschend weisen die erfindungsgemäß erzeug-
ten Strukturkörper eine sehr hohe Druckfestigkeit auf und
da sie praktisch keinen oder einen sehr geringen Alkali-
gehalt aufweisen, sind sie als Betonzuschlagstoffe beson-
20 ders geeignet, da sie als betonverträglich bezeichnet
werden können.

25 Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, einen Schäumofen
zu schaffen, bei welchem die bekannten Nachteile nicht
mehr vorhanden sind und der es erlaubt, großtechnisch und
störungsfrei Mineralstoff-Schaumgranulat zu erzeugen. Das
erfindungsgemäße Verfahren soll wirtschaftlich und stö-
rungsfrei durchführbar sein und geschlossenporiges
Schaumgranulat erzeugen, bei welchem weiterhin eine
30 geschlossene Oberfläche vorliegt. Die zu erzeugenden
Partikel weisen ein Raumgewicht von $0,2 - 0,8 \text{ g/cm}^3$ auf.

35 Erstmals soll mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und dem
erfindungsgemäßen Ofen großtechnisch die Möglichkeit
überhaupt geschaffen werden, im kontinuierlichen Verfah-
ren die Herstellung der genannten Granulatkörnchen zu
ermöglichen.

1 Weitere Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens
und die Ausgestaltung des Ofens sind in den Unteransprü-
chen genannt.

5 Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden
anhand der Figuren beschrieben. Es zeigen:

10 Figur 1 schematisch einen Längsschnitt des erfindungsge-
mäßen Ofens,

Figur 2 einen Querschnitt durch die Schäumzone des er-
findungsgemäßen Ofens und

15 Figur 3 einen Querschnitt durch die Kühl- oder die Er-
hitzungszone des erfindungsgemäßen Ofens.

20 Der erfindungsgemäße Ofen zur Herstellung von Granulat
aus insbesondere Flugasche besteht aus einem äußeren
isolierten und einem inneren Mantel, die sich gegenseitig
durch Elemente 11 oder eine Isolierung abstützen.

25 Gemäß den Figuren 1 und 2 ist dabei die Abstützung durch
die Isolation in der Kühlzone 1 - 3 und der Erhitzungs-
zone 5 - 7 gegeben, während in der eigentlichen Schäum-
zone 4 zwischen den Mänteln nadelartige Stützelemente 11
vorliegen.

30 Während innerhalb der Kühlzone 1 - 3 gleiche Drücke vor-
liegen, verringert sich innerhalb des Ofens von der
Schäumzone 4 bis zum äußeren Erhitzungsbereich 7 der
Druck kontinuierlich, so daß die Verbrennungsgase aus-
strömen können und innerhalb der Erhitzungszone 5 - 7 die
35 eingegebenen Pellets im Gegenstrom aufheizen. Die Pellets
treten in einer Abzugs- oder Exhaustor-Zone 8 in den Ofen
ein, durchlaufen dann die Erhitzungszone 5 - 7, werden
innerhalb der Schäumzone 4 aufgeschäumt und dann inner-
halb der Kühlzonen 1 - 3 abgekühlt. Der Materialaustrag

1 erfolgt dann innerhalb einer Schütte 9.

5 Innerhalb der Kühlzonen wird die Kühlluft durch Gebläse 12 umgewälzt, während in der Schäumzone sowohl Verbrennungsluft über Gebläse 13 als auch Gas zugeführt wird. Die Verbrennungsluft durchströmt dabei den Doppelmantel, bevor sie unten in den Ofenraum eintritt und dort mit dem ebenfalls von unten zugeführten Gas verbrennt und dabei die Temperatur bis auf Schäumtemperatur ansteigen läßt.

10 Die Verbrennungsgase strömen dann durch die Erhitzungszonen 5 - 7 zur Exhauster-Zone 8, in welcher das zu schäumende Material in Form grüner Pellets zugeführt wird. Dabei findet in der Exhauster-Zone 8 bereits eine gewisse Vorwärmerung statt.

15 Innerhalb des Ofens sind Wärmeschutzwände 10 angeordnet, die beidseitig die Schäumzone 4 begrenzen und weiterhin auch innerhalb der Kühl- und Erhitzungszone vorliegen, wodurch ein Wärmeaustausch durch Strahlung in Längsrichtung des Ofens verhindert wird.

20 Der Ofenboden des länglichen, im Schnitt V-förmigen Ofenraums, wird durch einen Kanal gebildet, der durch einen Schlitz mit dem eigentlichen Ofenraum in Verbindung steht und in den die Kühlluft die Verbrennungsluft und das Verbrennungsgas eingeleitet wird, wodurch die Längsverteilung der Medien durch Schieber 14 geregelt werden kann.

30 Der Ofen ist zu seinem Austragende hin geneigt angeordnet, wobei die Größenordnung der Neigung einstellbar ist, um je nach Material die günstigste Verweilzeit des zu schäumenden Materials einstellen zu können.

35 Die Strahlenschutzwände 10 weisen an ihren unteren Enden Durchlässe auf bzw. sind nicht bis zum Ofenboden durchgeführt, so daß dort der Gas- und materialstrom ungehindert

1 fließen kann.

5 Bei dem erfindungsgemäßen Ofen ist weiterhin zu beachten, daß er innerhalb seiner Schäumzone 4 über dem V-förmigen Teil einen Oberbau aufweist, dessen Größe mindestens dem des V-förmigen Teils entspricht, um eine ausreichende Verweilzeit für die zu schäumenden Teilchen zu ermöglichen.

10 Das erfindungsgemäße Verfahren wird derart ausgeführt, daß nach Mischung von fein vorliegenden oder feingemahlten mineralischen Abfallstoffen mit 0,5 - 3 Gew.-% Ferrosiliziumnitrid die Mischung bei Temperaturen von 1000 - 1300° C aufgeschäumt wird.

15 Es hat sich gezeigt, daß Flugasche aus der letzten Stufe der Filterung besonders leicht zu schäumen ist, die Flugasche aus anderen Stufen der Filterung bzw. Mischungen der Flugasche aus verschiedenen Filterungsstufen sind ebenfalls, wenn auch unter Umständen bei leicht abweichenden Temperaturen, schäumbar. Die Schäumtemperatur ist je nach der Art der Flugasche, die in Abhängigkeit von der verwendeten Kohle verschiedene Zusammensetzung hat, einzustellen. Sie liegt aber generell über 1000° und
20 unter 1300° C, z. B. zwischen 1100 und 1250° C.

25 Es ist erfindungswesentlich, daß die Schäumtemperatur, die empirisch je nach Art des Abfallstoffes zu bestimmen ist, genau eingehalten wird. Dabei reagiert das Ferrosiliziumnitrid mit der Glasphase, sobald diese die entsprechende Viskosität erreicht hat. Dadurch kann mit dem gleichen Schäummittel bei unterschiedlichen Temperaturen gearbeitet werden, weil die Gasbildung durch Reaktion und nicht durch Dissoziation erfolgt. Unterhalb der Schäumtemperatur sind die Abfallstoffe noch nicht genügend
30 erweicht, oberhalb der sehr kleinen Spanne der Schäumtemperatur sind die Abfallstoffe aber bereits so flüssig,

35

1 daß das entstandene Gas entweicht, ohne die gewünschten
Poren zu bilden.

5 Das Gemisch aus Abfallstoffen und den genannten 0,5 - 3
Gew.-% Ferrosiliziumnitrid (je nach Art der Stoffe können
auch abweichende Gewichtsanteile des Schäummittels ver-
wendet werden) wird in kurzzeitig der ermittelten Schäum-
temperatur ausgesetzt. Nach dem Aufschäumen wird sehr
10 rasch die Temperatur erniedrigt und danach wird der er-
zeugte Schaum- oder Strukturkörper isoliert und sich
selbst überlassen, um langsam abzukühlen. Eine Abkühlung
in einem speziellen Kühllofen ist im Gegensatz zur Her-
stellung von Schaumglas nicht erforderlich, da der er-
zeugte Strukturkörper einen sehr niedrigen Ausdeh-
15 nungskoeffizienten aufweist.

20 Die erzeugten Strukturkörper können nach Schneiden in
jede gewünschte Form (Platte) gebracht werden und als
Baumaterial, als Isolationsmaterial, z. B. von Flach-
dächern und Fassaden verwendet werden, sie können aber
auch als Isolationsmittel bei technischen Gegenständen,
z. B. Industrieöfen auch bei recht hohen Temperaturen bis
zu 1000 - 1200° C Verwendung finden.

25 Da die erzeugten Strukturkörper, die z. B. auch die Form
von Kügelchen haben können, fast keinen Alkaligehalt
aufweisen, sind sie als betonverträglich auch als Beton-
zuschlagstoff verwendbar.

30 Die Wichte der erzeugten Strukturkörper kann durch die
Schäumtemperatur sowie den Anteil des Ferrosilizium-
nitrids eingestellt werden, sie liegt zwischen 0,2 und
0,8 g/cm³.

35 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es vorteilhaft,
zusätzlich zu dem Ferrosiliziumnitrid ein Oxidationsmit-
tel wie MnO₂ zu verwenden. Bei sehr hohen Schmelzpunkten

1 kann dem Gemisch auch noch ein Flußmittel wie Natronlauge
oder Soda zugesetzt werden.

5 Für den Fachmann ist überraschend, daß aus den scheinba-
ren Abfallstoffen ein hochwertiger Isolationskörper bzw.
Baustoff gewonnen werden kann. Verwendbar sind in diesem
Zusammenhang nicht nur Flugaschen, sondern eine große
Zahl von glasbildenden Abfallstoffen.

10 Besonders vorteilhaft ist, daß das erfindungsgemäße Ver-
fahren einfach durchführbar ist und einen derzeitigen
Abfallstoff in einen hochwertigen Baustoff umzuwandeln
vermag. Es kann also von einer idealen Lösung der an-
stehenden Probleme gesprochen werden, da die Abfallstoffe
15 bei diesem Prozeß bis zu einer Temperatur aufgeheizt
werden, bei welcher ein erheblicher Prozentsatz an Glas-
phase entsteht und dadurch in diesen Abfallstoffen ent-
haltene Schwermetalle als Silikate in das Glas eingebun-
den werden, wodurch sie vollkommen ungiftig werden.

20

25

30

35

1 Patentansprüche:

- 5 1. Verfahren zum Aufschäumen von glasbildenden Mineralstoffen, insbesondere Abfallstoffen wie z. B. Flugaschen, Schlick, Kiesschlamm, Flotationsrückständen, Müllaschen etc., dadurch gekennzeichnet, daß den Stoffen Ferrosiliziumnitrid beigemischt und die Mischung bei der Erweichungstemperatur der Stoffe aufgeschäumt wird.
- 10 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des Ferrosiliziumnitrids an der Mischung 0,5 bis 3 Gew.-% beträgt.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schäumtemperatur über 1000 und unter 1300° C liegt.
- 20 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schäumtemperatur ca. 1100 - 1250° C beträgt.
- 25 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Flugasche die der letzten Stufe der Flugaschefilterung verwendet wird.
- 30 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Schäummittel mit der Glasphase des zu schäumenden Materials bei der zum Schäumen erforderlichen Viskosität der Glasphase unter Gasbildung chemisch reagiert.
- 35 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zur Optimierung des Prozesses ein Schäummittelgemisch aus Ferrosiliziumnitrid, Oxidationsmittel und Flußmittel den zu schäumenden Stoffen beigemischt wird.

- 1 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zum Auf-
schäumen von mit Schaummitteln vermischten Mineral-
stoffteilchen (Pellets), insbesondere Flugasche durch
5 Erhitzung auf Schäumtemperatur und Austrag aus den
zum Schäumen benutzten Ofen, dadurch gekennzeichnet,
daß die Teilchen bis zur ausreichenden Aufschäumung
durch eine Strömung der Verbrennungsluft, des zur
Verbrennung dienenden Gases und der Verbrennungsgase
10 schwebend gehalten werden und sich während dieses
Zeitraumes auf die Austragsöffnung des verwendeten
Ofens zubewegen.
- 15 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß die Teilchen nach ihrem Austrag durch einen Luft-
strom abgekühlt werden, wobei dieser zum Vorheizen
und Trocknen des pellitisierten Schäumgutes dient.
- 20 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 und 9, dadurch
gekennzeichnet, daß die Ofenwandungen durch Luft
gekühlt wird, die dem Ofenraum wieder als Verbren-
nungsluft zugeführt wird.
- 25 11. Ofen zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß er
langgestreckt ist, eine Eingabeöffnung für die Pel-
lets an einem Ende und eine austragsöffnung für die
geschäumten Teilchen an seinem anderen Ende aufweist
30 und sein Querschnitt V-förmig ist, wobei die Spitze
nach unten weist und eine Öffnung für den Einlaß von
Luft und/oder zur Verbrennung dienenden Gas aufweist.
- 35 12. Ofen nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß er
geneigt angeordnet ist und seine Längsachse in einer
vertikalen Ebene verschenkbar ist.
13. Ofen nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß
die Neigung zum Austragsende hin besteht.

- 1 14. Ofen nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Verbrennungsgas und das Schäumgut im Gegenstrom geführt wird.
- 5 15. Ofen nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß er in eine Erhitzungszone (6 - 7), Schäumzone (4) und Kühlzone (1 - 3) gegliedert ist, wobei zwischen diesen Strahlenschutzwände (10) angeordnet sind, die den Bodenbereich des Ofens zum
- 10 Durchtritt von Luft, Gas und Schaufgut freilassen.
16. Ofen nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb der Kühl- und der Erhitzungszone weitere Strahlenschutzwände vorliegen.
- 15 17. Ofen nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Luft innerhalb der Kühlzone (1) umgewälzt wird, während die Schäum- und die Kühlzone im Gegenstrom durchströmt wird.


20

25

30

35

1/2

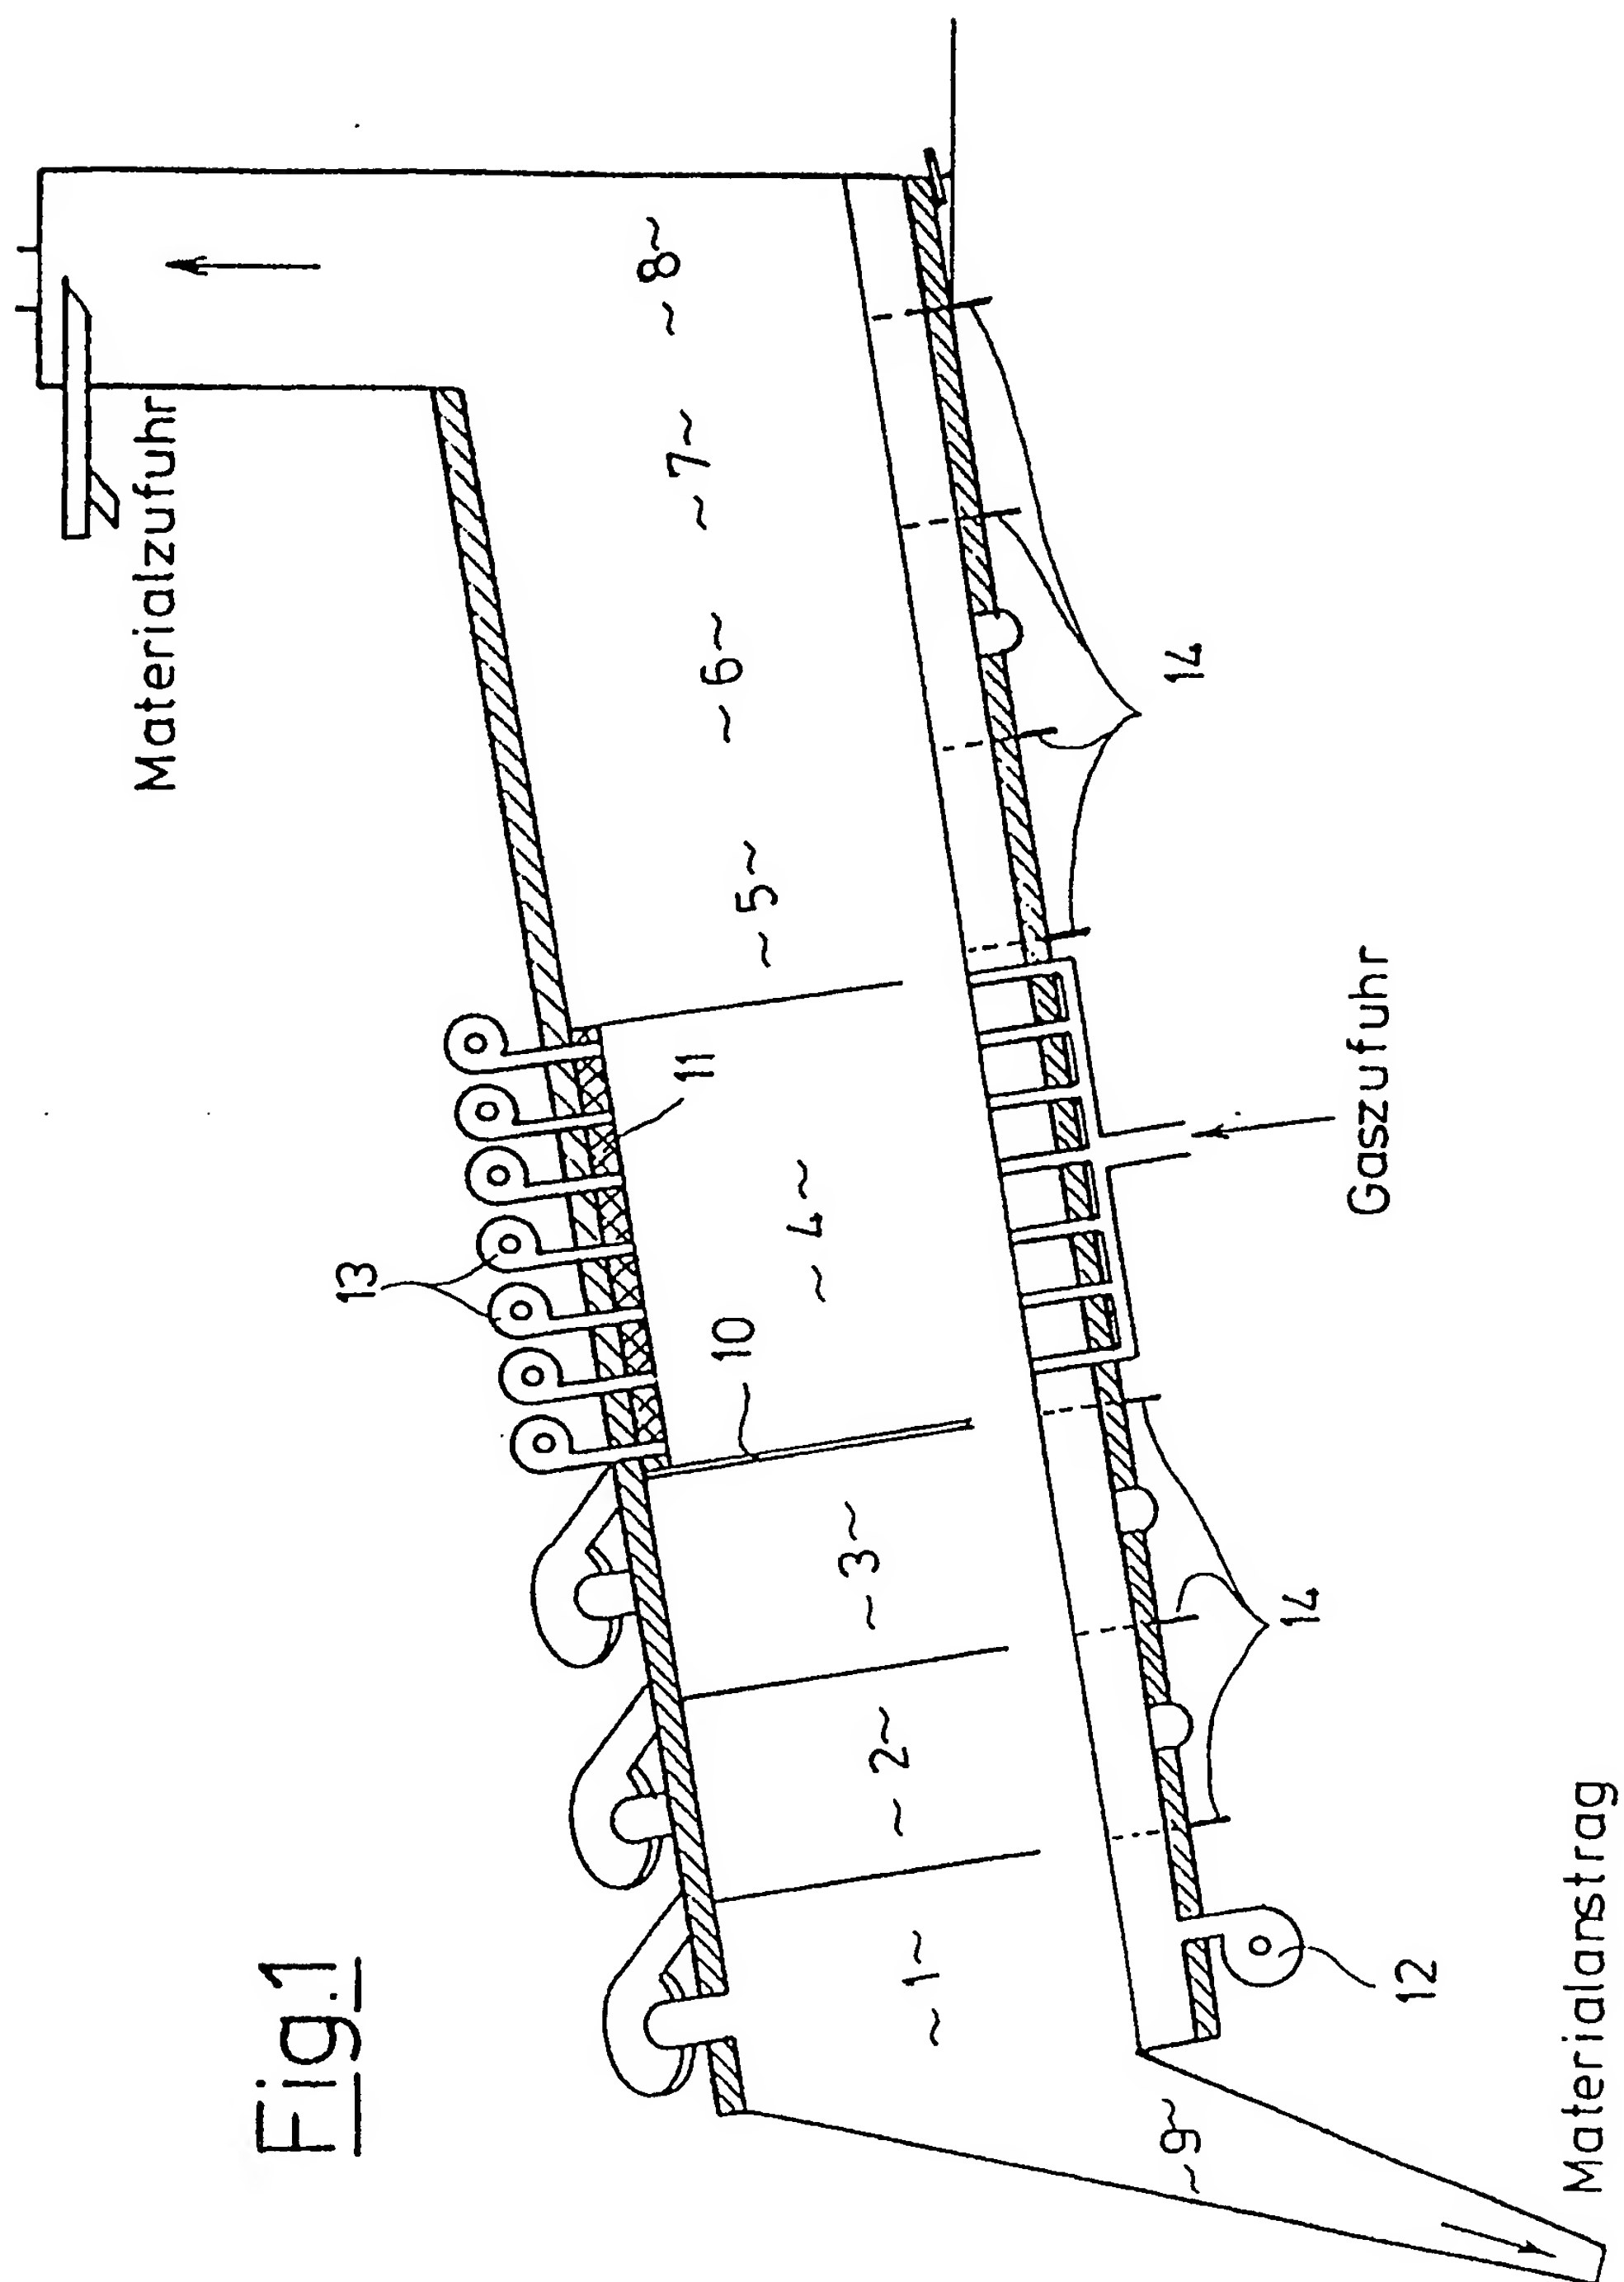

2/2

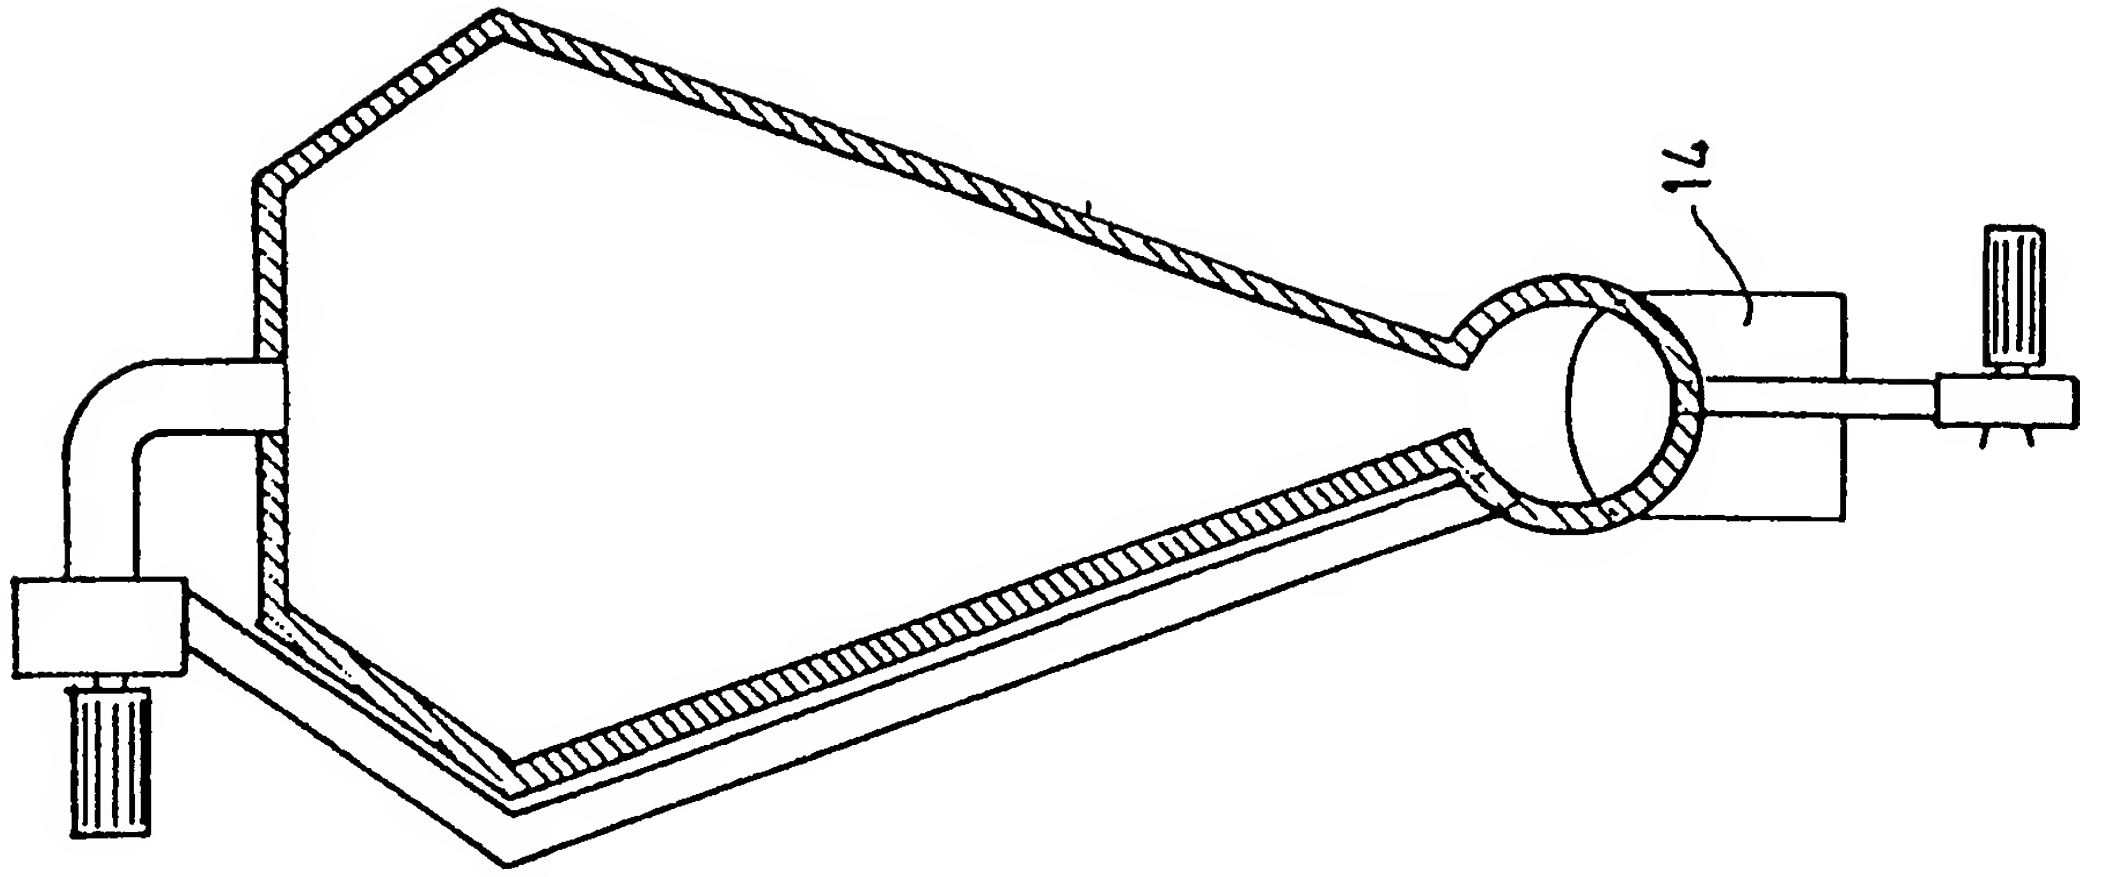


Fig. 3

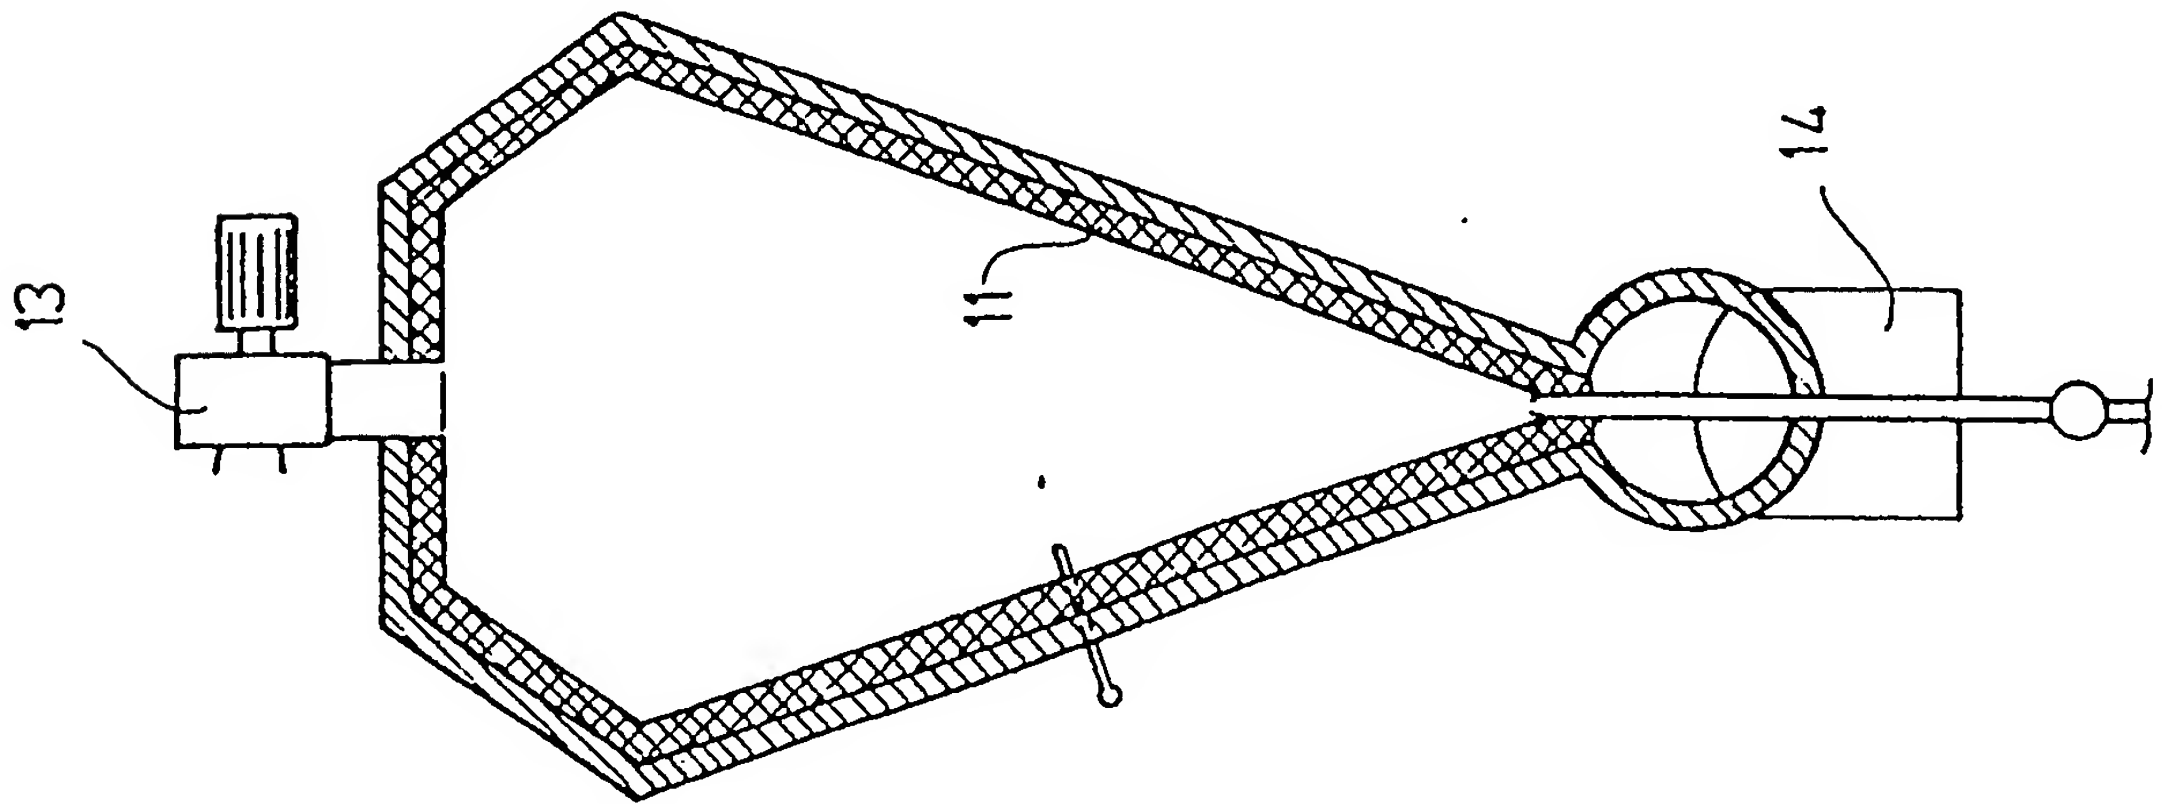


Fig. 2



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 87105911.9
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
X	EP - A1 - O 134 584 (FEHLMANN) * Ansprüche; Seite 11, Zeile 23 - Seite 12, Zeile 27; Seite 14, Zeilen 4-25 -----	1,3,4, 6,11	C 03 B 19/08 C 03 B 5/00 C 03 C 11/00 C 04 B 5/06 C 04 B 38/02 C 04 B 20/04
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
Recherchenort WIEN			Abschlußdatum der Recherche 14-07-1987
Prüfer BECK			
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			